



Regaderas

H-105

Despiece

Regadera de Chorro Fijo



Medidas Referenciales




Acot.mm.(pulg)

Despiece

NB

Mod.	Descripción
1 Sr-080	Economizador p/ Regadera
2 Rr-211	Nudo p/ Regaderas
3 Rr-574	Tuerca Hexagonal p/ Nudo Regadera
4 Rr-100	Seguro p/ Nudos Regaderas
5 Rr-047	Empaque p/Nudo Regaderas
6 Rr-614	Conector de Sujeción de Regaderas
7 Rf-619	O'ring 2-020
8 Rr-363	Tornillo 1/4"-20 X 0.350"
9 Rr-619	Tuerca Hexag. Cda. 11/16"-20 UN
10 Rr-719	Empaque Regadera
11 Rr-711	Tapete Anticalcario p/ Regadera
Sub-ensamble	
12 Sr-170	Nudo Armado p/ Regaderas

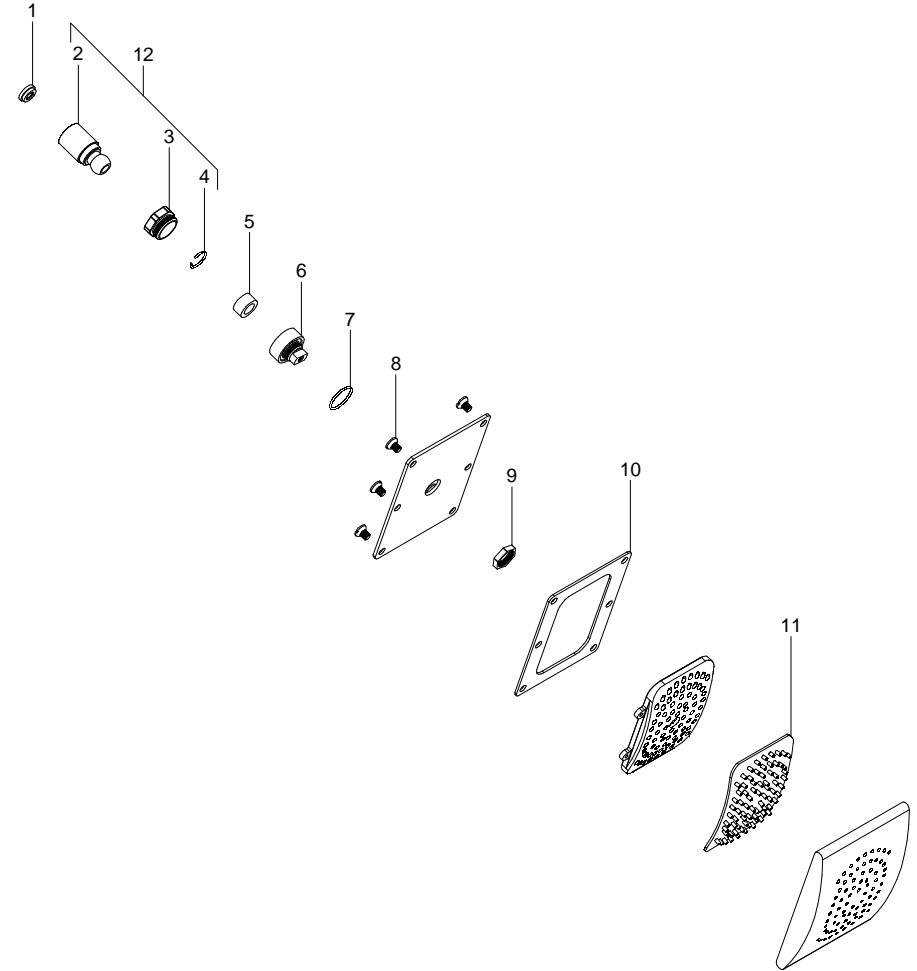

Características y Datos Técnicos

Regadera de Baja, Media y Alta Presión
Economizador Dinámico de Agua
Cumple con la Norma NOM-008-CONAGUA-1998
Incluye Nudo Móvil

Material:
Latón

Conexión:
1/2" - 14 NPT

Gasto Mínimo:
3,7 l/min (0,97 Gpm)
Gasto Máximo:
10 l/min (2,64 Gpm)

Presión de Trabajo:
Pmin= 0,2 kg/cm² (2,84 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)