



## Regaderas

H-3003

### Regadera de Chorro Fijo con Sistema Anticalcáreo



Medidas Referenciales



Acot.mm.(pulg)


Despiece

NA


## Regaderas

H-3004

### Regadera de Chorro Fijo con Sistema Anticalcáreo





Medidas Referenciales



Acot.mm.(pulg)

Despiece

NA

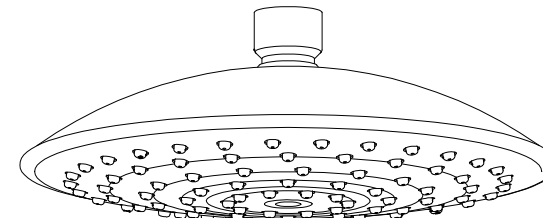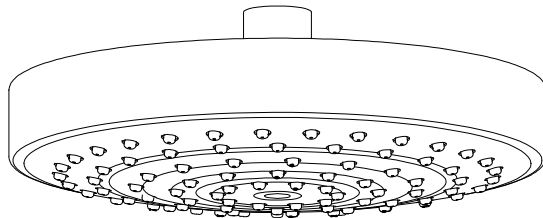

### Características y Datos Técnicos

Plato Ancho de 7"  
Regadera de Media y Alta Presión  
Economizador Dinámico de Agua  
Cumple con la Norma NOM-008-CONAGUA-1998  
Con Sistema Anticalcáreo  
Incluye Nudo Móvil

**Material:**  
Plástico

**Conexión:**  
1/2" - 14 NPT

**Gasto Mínimo:**  
4,0 l/min (1,05 Gpm)  
**Gasto Máximo:**  
10,0 l/min (2,64 Gpm)

**Presión de Trabajo:**  
Pmin= 1,0 kg/cm<sup>2</sup> (14,22 PSI)  
Pmax= 6,0 kg/cm<sup>2</sup> (85,34 PSI)

### Características y Datos Técnicos

Plato Ancho de 7"  
Regadera de Media y Alta Presión  
Economizador Dinámico de Agua  
Cumple con la Norma NOM-008-CONAGUA-1998  
Con Sistema Anticalcáreo  
Incluye Nudo Móvil

**Material:**  
Plástico

**Conexión:**  
1/2" - 14 NPT

**Gasto Mínimo:**  
4,0 l/min (1,05 Gpm)  
**Gasto Máximo:**  
10,0 l/min (2,64 Gpm)

**Presión de Trabajo:**  
Pmin= 1,0 kg/cm<sup>2</sup> (14,22 PSI)  
Pmax= 6,0 kg/cm<sup>2</sup> (85,34 PSI)

**HELVEX**<sup>MA</sup>  
garantía de calidad