

Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot.mm (pulgadas) / Dim.mm (inches)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Monomando para lavabo con desagüe de rejilla con rebosadero.

MATERIAL:

Cuerpo de latón

ACCESORIOS:

Desagüe de rejilla con rebosadero
Herramienta para sujeción
Mangueras flexibles de 12" de largo
Cartucho monomando cerámico

Conexión:

½ -14 NPSM

Presión de Trabajo

Pmin.= 0,6 kg/cm²
Pmax.= 6,0 kg/cm²

Gasto Máximo a Media y Alta Presión

1,9 lpm

OPERACIÓN:

El maneral tienen una rotación horizontal para la función de agua caliente y fría; y vertical para abrir y cerrar el flujo de agua.

GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados; por un periodo de 10 años en los acabados cromo y duravex, y por 2 años en cabados diferentes al cromo, a partir de la fecha de compra indicada en la factura.

NORMATIVA:

Cumple con la norma NMX-C-415-ONNCCCE-2013

PRODUCT FEATURES

Washbasin mixer with grid drain with overflow.

MATERIALS:

Body brass

ACCESSORIES:

Drain overflow grid
Setting kit
Flexible hoses 12" long
Ceramic mixing cartridge

Inlet Thread:

½ -14 NPSM

Working Pressure.

Pmin.= 8,5 psi
Pmax.= 85,34 psi

Maximum Consumption to Meddium and High Pressure:

0,5 gpm

OPERATION:

The handle has a horizontal rotation function of hot and cold water, and vertically to open and close the flow of water.

WARRANTY:

HELVEX product is warranted to be free from defects in materials and manufacturing processes.


HELVEX product is warranted in regards to finished for period of 10 years in the finishes chrome and duravex and for 2 years in different finishes chrome from the date of purchase indicated on the invoice.

REGULATIONS:

NMX-C-415-ONNCCCE-2013 compliance.

Gasto/ Flow Rate

Presión Pressure	Gasto Spending
0,25	0,62
1,0	1,39
3,0	1,67
6,0	1,76

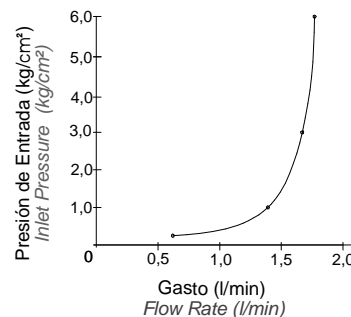


* Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

* Products depicted here in subject to c hange without prior notice in their appearance or components as a result of incremental innovation.



Asesoría y Servicio Técnico: 01800 909 2020
Consultancy and Technical Service: 01(55)53339431
servicio.tecnico@helvex.com.mx



Refacciones Originales: Original Parts: refacciones@helvex.com.mx

01 800 890 0594
01 (55) 53 33 94 00
53 33 94 21
Ext. 5068, 5815 y 5913